


NÁVOD NA MECHANICKOU OBSLUHU VENKOVNÍ ROLETY

STAŽENÍ ROLETY

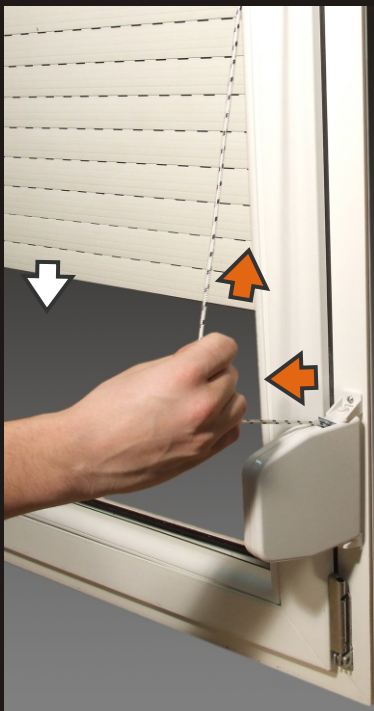


1. Stažení rolety provedeme tak, že uchopíme šňůru (pásek) u samonavíječe, mírným povytažením v horizontálním směru od okna do interiéru se uvolní brzda samonavíječe a tím je možné šňůru (pásek) odmotat ven ze samonavíječe tak, aby pancíř sjížděl dolů.

STAŽENÁ ROLETA



2. Postup (obr. 1) opakujte tak dlouho, dokud není pancíř rolety v požadované poloze nebo úplně spuštěn.

VYTAŽENÍ ROLETY

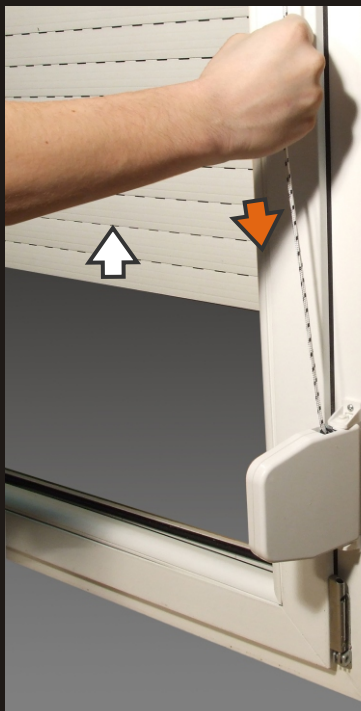

3. Vytažení pancíře rolet provedeme tak, že uchopíme šňůru (pásek) a svislým tahem shora dolů ji navineme do samonavíječe. Postup opakujte tak dlouho, dokud není pancíř rolety v požadované poloze nebo úplně vytažen do boxu rolety.

NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ



4. Při ovládání rolety nesmíme za šňůru (pásek) tahat v jiném, než svislém směru, ať směrem nahoru nebo dolů.